




Strutture prefabbricate a doppia pendenza

Strutture a destinazione agricola.

Le strutture prefabbricate a doppia pendenza prodotte e fornite da **MP Prefabbricati S.r.l.** sono caratterizzate dall'utilizzo dei seguenti elementi strutturali:

- capriata con pendenza del 10% o capriata di tipo "boomerang" con pendenza del 28%;
- tegoli a doppio T in appoggio sulla capriata;
- arcarecci in appoggio sulla capriata.

Tutte le nostre strutture possono soddisfare requisiti di resistenza al fuoco.

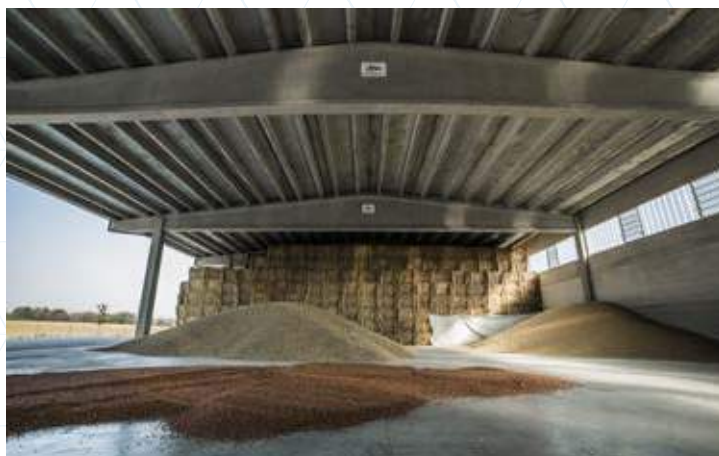



Sui tegoli a doppio T e sugli arcarecci possono essere realizzate diverse tipologie di copertura.

Tramite l'impiego di materiali e soluzioni tecniche differenti è possibile adattarsi a ogni esigenza del cliente e alla specifica destinazione d'uso del fabbricato (si veda, a tal proposito, la scheda *SOLUZIONI TECNICHE DI COPERTURA*).

La capriata in C.A.P. è uno degli elementi prefabbricati tra i più duttili e versatili. Questa proprietà consente di realizzare maglie strutturali estremamente flessibili sia in termini di interassi, sia in termini di luci che di sbalzi laterali.

La versatilità della capriata in C.A.P. consente di inserire lucernari in falda e/o cupolini in colmo fissi o apribili, permettendo di ottenere una pregievole illuminazione dei locali sia diretta che indiretta senza dover ricorrere al supporto di corpi luce artificiali.




LUNGHEZZA DELLA CAPRIATA

oltre 30 m

SBALZI LATERALI

fino a 5 m

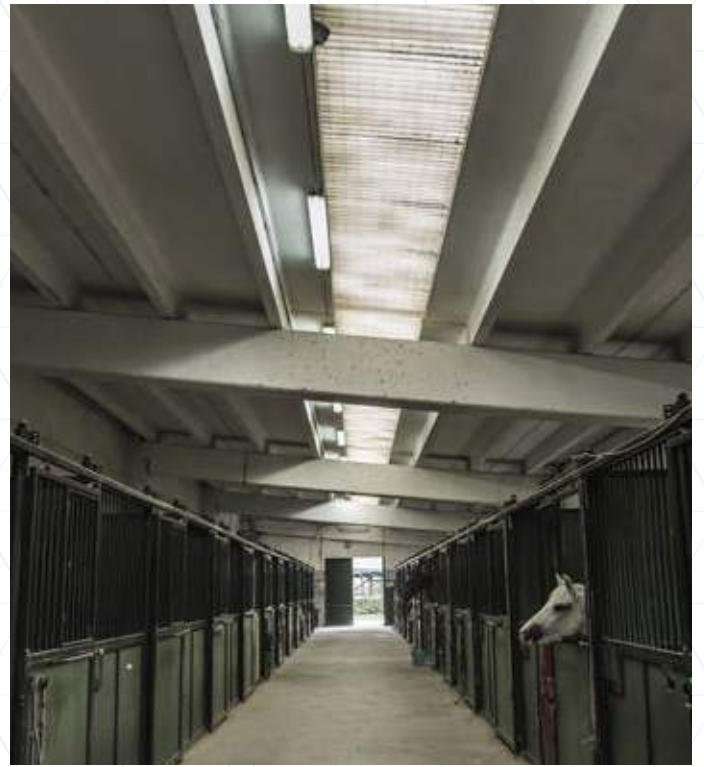

In particolare, per la destinazione d'uso agricola, questa tipologia di struttura viene offerta con tamponamenti a incasso nei pilastri strutturali (pareti "infilate"), in grado anche di sopportare elevati carichi, caratteristica necessaria per le attività di stoccaggio di prodotti agricoli.

Tutte queste caratteristiche qualificano la capriata in C.A.P. come uno degli elementi costruttivi ideali per le più disparate destinazioni d'uso e/o settori di attività.



Di particolare importanza è la capriata di tipo “boomerang” con pendenza del 28%, ideale per l'utilizzo in zone sottoposte a vincolo paesaggistico in quanto, tenendo conto della maggior pendenza realizzabile, permette l'utilizzo di ogni tipo di materiale e/o soluzione di copertura, compresi tegole o coppi.



Nel caso in cui siano richieste falde di grande lunghezza è possibile utilizzare travi inclinate per il proseguimento della falda della capriata.

L'utilizzo di pareti di tamponamento a spinta granaglie, con spessore fino a 30 cm consente la costruzione di strutture per l'insilamento di cereali sfusi.

MP Prefabbricati S.r.l. vanta una significativa esperienza in questo specifico settore, avendo realizzato un gran numero di strutture destinate principalmente allo stoccaggio di riso, frumento e mais.



COMMERCIALE



AGRICOLO



INDUSTRIALE

